



Menuiserie E30 E60 (Pare-flamme 30 min et 60 min)

APPLICATIONS




Châssis fixe



Porte 1 vantail




Porte 2 vantaux




Ensemble composé

COUPE DE PROFIL

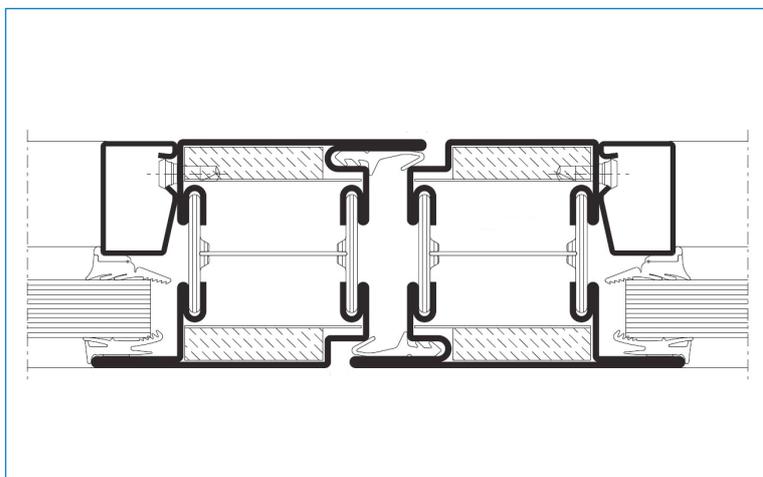

VUE 3D

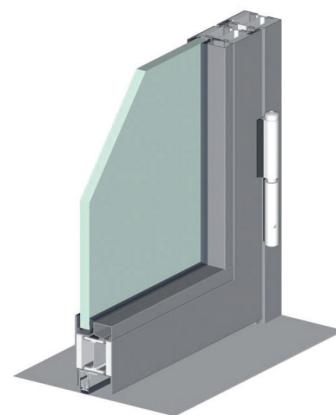

PORTES

Profils

- Avec ou sans rupture de pont thermique
- Profondeur de construction 50 ou 60 mm
- Large choix de dormant, traverses et ouvrants ...

Finition

- Primaire anticorrosion + Thermolaque suivant palette RAL

Mise en œuvre

- Pose en tunnel dans structure béton ou plâtre
- Pose en applique intérieure (sur avis de chantier)
- Pose en applique extérieure sur précadre (sur avis de chantier)

Vitrages

- Vitrage simple pour utilisation intérieure et extérieure
- Vitrages isolants avec performance thermique, acoustique ou de sécurité renforcée

Equipements standard

- 2 paumelles à souder réglables
- Serrure 1 point
- Béquille double aluminium
- Canon provisoire
- 1 Ferme porte à glissière en applique
- 1 Crémone pompier avec fonction antipanique pour portes 2 vantaux

Equipements en option

- Serrure 3 points
- Ferme porte encastré
- Antipanique cross bar 1 point ou 3 points
- Antipanique push bar 1 point ou 3 points
- Contrôle d'accès (Bandeau ventouse, gâche électrique...)



Caractéristiques



Resistance au feu :

E30 (Pare-flamme 30')
E60 (Pare-flamme 60')



Isolation thermique :

Uw = jusque 1,6 W/m²K



Étanchéité à l'eau :

E4A



Perméabilité à l'air :

A4



Isolation phonique :

Rw = jusque 44dB (-2; -5)