


# Menuiserie Série Froide - PORTES


APPLICATIONS




Porte 1 vantail

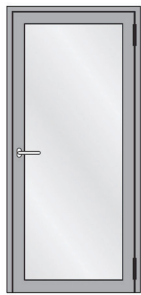


Porte 2 vantaux




Ensemble composé




Porte cintrée

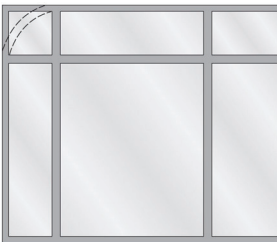

Châssis fixe



Châssis 1 vantail

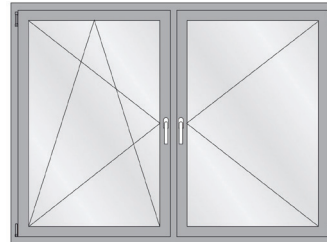


Châssis 2 vantaux




Ensemble composé

COUPE DE PROFIL

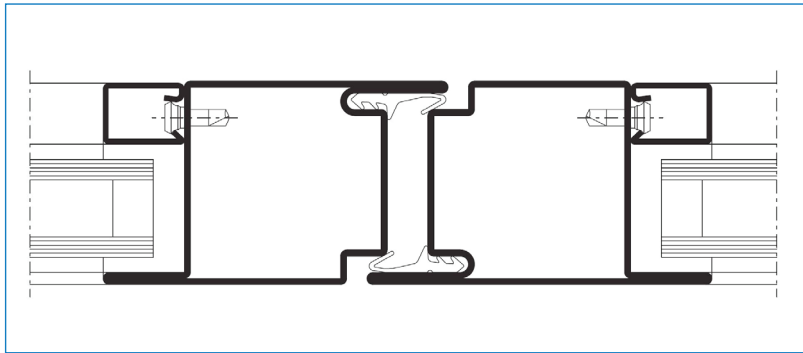

VUE 3D



## Profils

- Sans rupture de pont thermique
- Profondeur de construction 50 ou 60 mm
- Large choix de dormants, traverses et ouvrants...

## Finition

- Primaire anticorrosion + Thermolaque suivant palette RAL

## Mise en œuvre

- Pose en tunnel dans structure béton, bois, acier...
- Pose en applique intérieure
- Pose en applique extérieure sur précadre

## Vitrages

- Vitrage simple pour utilisation intérieure et extérieure
- Vitrages isolants avec performance thermique, acoustique ou de sécurité renforcée

## Equipements standard

- 3 paumelles à souder non réglables
- Serrure 1 point
- Béquille double aluminium
- Canon provisoire
- 1 Ferme porte à glissière en applique
- 1 Crémone pompier à poignée tournante pour portes 2 vantaux

## Equipements en option

- 4<sup>ème</sup> paumelle en partie haute
- Paumelles réglables
- Serrure 3 points
- Ferme porte encastré
- Crémone pompier avec fonction antipanique
- Antipanique cross bar 1 point ou 3 points
- Antipanique push bar 1 point ou 3 points
- Poignée de tirage Inox
- Pivot de sol
- Profils anti pince doigts
- Contrôle d'accès (Bandeau ventouse, gâche électrique...)



## Caractéristiques



### Isolation thermique :

Uw = jusque 4,8 W/m<sup>2</sup>K



### Étanchéité à l'eau :

E4A



### Perméabilité à l'air :

A4



### Isolation phonique :

Rw = jusque 44dB (-2; -5)

PORTES