



Mur rideau de protection incendie

COUPE DE PROFIL

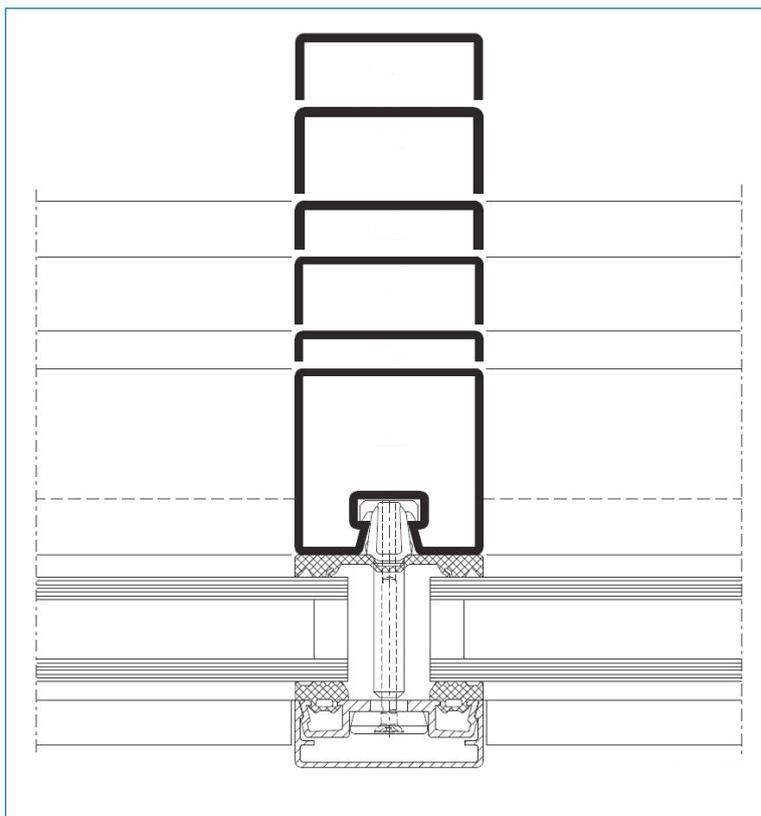

VUE 3D

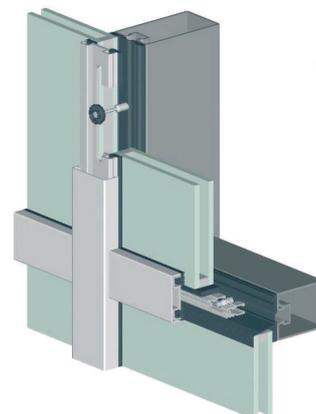

Profils

- Largeur profils 50 ou 60 mm
- Large choix de montants et traverses

Finition

- Primaire anticorrosion + Thermolaque suivant palette RAL

Mise en œuvre

- Pose en tunnel dans structure béton
- Pose en applique extérieure (sur avis de chantier)

Vitrages

- Vitrage simple pour utilisation intérieure et extérieure
- Vitrages isolants avec performance thermique, acoustique ou de sécurité renforcée

Equipements standard

- Profils de gamme largeur 50 ou 60 mm
- Serreur filant
- Capot aluminium
- Intégration de portes



Caractéristiques



Resistance au feu :

- E30 (Pare-flamme 30')
- E60 (Pare-flamme 60')
- EI30 (Coupe feu 30')
- EI60 (Coupe feu 60')



Isolation thermique :

Uw = jusque 1,2 W/m²K



Étanchéité à l'eau :

E8A



Perméabilité à l'air :

A4



Isolation phonique :

Rw = jusque 46dB (-2;-5)